


## ADQUISICIÓN DE DATOS APADYN®

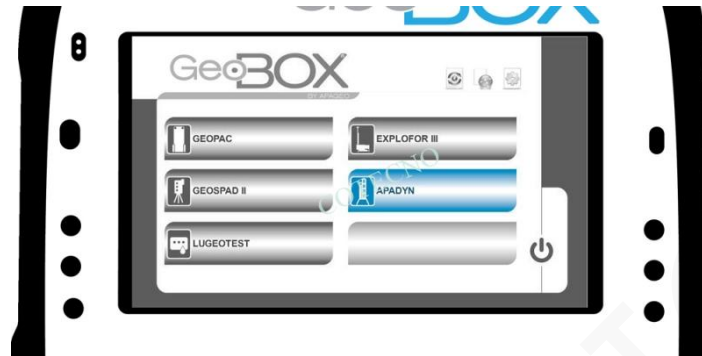

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Adquisición de Datos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### [vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Adquisición de Datos

**APADYN®**[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del producto:

APADYN®

- Fácil de manejar y de instalar.
- Pilotaje y adquisición de datos en GeoBOX® a través de WIFI.
- Visualización en tiempo real del perfil del suelo en GeoBOX®.
- GPRS para traslado a la oficina (en opción).

Apadyn® adquisición de datos para penetrómetro y control de compactación de zanja o placa.

APADYN® permite la adquisición de datos para el penetrómetro dinámico (recuento de golpes según la norma NF EN ISO 22476-2), así como el control de la compactación de zanjas o plataformas (según la norma NF P 94-063) y SPT (NF EN ISO 22476-3 ).

Especificidades de control de la compactación de zanja o placa.

- El sistema de martillado ha sido aprobado por una certificación CER 100 GR0032 para un objetivo de clasificación y densificación GTR.
- De acuerdo con los requisitos de COFRAC.

Aplicaciones.

Apadyn® registra los siguientes parámetros:

- Número de golpes o dip por golpe.
- Profundidad apuntada y alcanzada.
- Curva de referencia de compactación.
- Posicionamiento de tuberías.
- Localización sonora.
- En opción: GPS, inclinación del mástil.[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [ApaDYN® factsheet \(1,01 Mo\)](#)

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO