


CARTUCHO DE FILTRO EATON LT-40-120-A-CL (4L)

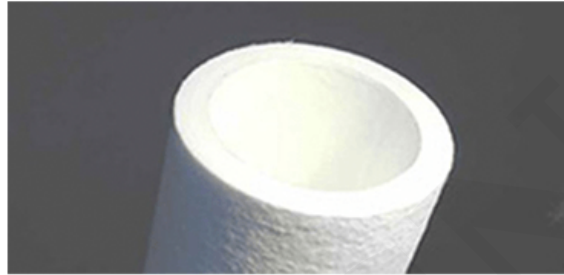

SKU: LT-40-120-A-CL (4L) | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFTOP CL](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Eaton LOFTOP CL
Modelo	LT 40 120 A CL
Tamaño de poro μ	120
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	40.0
Longitud en cm	101.600
Cantidad por caja	4 piezas



Los cartuchos de filtro LOFTOP Sin núcleo, ofrecen una amplia gama de índices de retención. La estructura de poros graduada de eficiencia, Permite la retención de partículas y una alta capacidad de retención de suciedad en asociación con la caída de presión inicial de Llave de giro. Tienen un diámetro exterior de 6 "(152,4 mm).

Características y beneficios

- Hecho de polipropileno 100% de alta pureza o fibras de nailon 6.6 (fundido)
- Sin aglutinantes adhesivos
- Excelente compatibilidad química y térmica.
- Calificación beta de 5000, eficiencia del 99,98%
- Sellado individualmente en lámina de plástico
- Según los requisitos de la FDA (CFR 177)
- Gran capacidad de retención de suciedad

Especificaciones de filtro

Material del filtro

- Polipropileno o Nylon 6.6 (fundido)
- Calificaciones de micrones
- 1, 5, 10, 20, 40, 70, 90, 120 μm @99.98% Eficiencia

Aplicaciones Típicas

- Los cartuchos de filtro sin núcleo LOFTOP de Eaton son perfectos para una amplia gama de aplicaciones con altos índices de flujo.
- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO