


## CSSC TELA CILÍNDRICA DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE SINTERIZADA

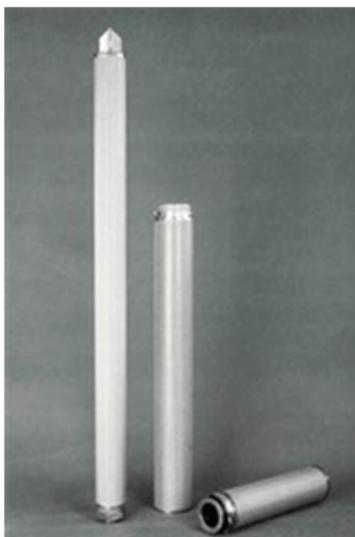

- Filtros sinterizados de tela de alambre de acero inoxidable cilíndrico (CSSC) con múltiples capas de tela de alambre de acero inoxidable sinterizado 304 o 316 que dan como resultado una resistencia superior y resistencia a la corrosión y térmica.
- Incluso a alta presión, los poros permanecen homogéneos a la vez que proporcionan estabilidad en todo el filtro. Este tipo de filtro es ideal para la separación de soluciones sólido / líquido donde hay partículas rígidas.
- Larga vida útil con excelentes propiedades de reutilización.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Cartuchos De Filtro De Metal](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características y Beneficios

- Estructura de acero inoxidable puro
- Resistencia superior y resistencia térmica y a la corrosión
- 5 capas de tela metálica de acero inoxidable 304 o 316
- El cartucho se puede limpiar y reutilizar
- Capa de refuerzo
- Excelentes propiedades de reutilización
- Tamaños de poros homogéneos
- Sin liberación de fibra

### Materiales de construcción (cinco capas)

Capa protectora	Acero inoxidable 304/316
Capa de filtro	Acero inoxidable 304/316
Capa de dispersión	Acero inoxidable 304/316
Primeras capas de refuerzo	Acero inoxidable 304/316
Segundas capas de refuerzo	Acero inoxidable 304/316

### Configuraciones

Doble extremo abierto (DOE)

Extremo abierto único (SOE)

### Dimensiones nominales

Diámetros 60mm

### Condiciones de operación

Presión diferencial máxima 3.0bar

Temperatura máxima de funcionamiento 480°C

### Parámetros

Código	Eliminar calificaciones (µm)	Clasificaciones de eliminación (µm)	Eficiencia de poros	Clasificación de eliminación absoluta (µm)	Permeabilidad al aire promedio (L / dm <sup>2</sup> min)	Tasa de flujo (m <sup>3</sup> / h)
1	2.0	0.8	0.38	8-9	2.35	0.25
2	5.0	1		12-14	2.42	0.43
3	10	3		16-18	3.00	0.50
4	20	15		28-32	4.50	0.58
5	40	25		58-63	7.10	0.67
6	100	85		125-130	16.20	0.8

- Prueba de punto de burbuja
- Probado según GB / T8786; Presión diferencial de 2000Pa (en aire)
- Viscosidad líquida de 1 CP-S; diámetro de 65 mm; longitud de 1 pulgada; presión de 1.0bar;

Largo

127 mm (5 pulg.)  
254 mm (10 pulg.)  
508 mm (20 pulg.)  
30 pulg. (762 mm)  
40 pulg. (1016 mm)

Área de filtración

0.025m<sup>2</sup>  
0.05m<sup>2</sup>  
0.10m<sup>2</sup>  
0.15m<sup>2</sup>  
0.20m<sup>2</sup>

- La longitud y otros tamaños son personalizables
- El diámetro del filtro probado es de 65 mm

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO