


INDICADOR DIGITAL LPI (UTILIZABLE CON BATERÍAS)

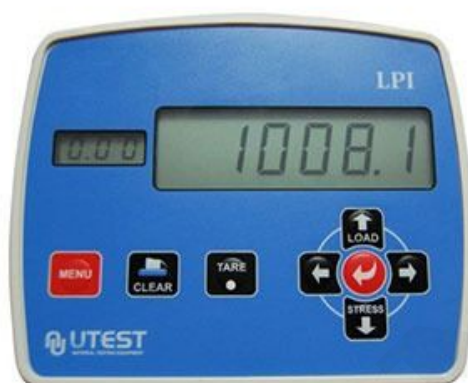

Código del Producto:

UTC-4920 Indicador Digital LPI (Utilizable con Baterías), para usar con celdas de carga o transductores de presión en diferentes aplicaciones para pruebas de materiales

- La unidad opera con voltaje de DC de -1,5 a 1,5 voltios.
- Puede operar con 2 baterías de AA
- 1 canal con dos tablas de calibración (puede estar usado para 2 sensores)
- 1 canal con dos tablas de calibración diferentes (se puede usar para 2 sensores)
- Función de mantenimiento de pico
- Calibración en Puntos Múltiples
- Fácil Precarga a Reducción a Cero
- Teclado con 8 Teclas
- Puerto Serie para conexión a PC o Impresora

Dimensiones

150x200x200 mm

Peso (aprox.)

1 kg

SKU: UTC-4920 | **Categorías:** [Concreto](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO