


JUEGO DE PRUEBA DE MESA DE FLUJO

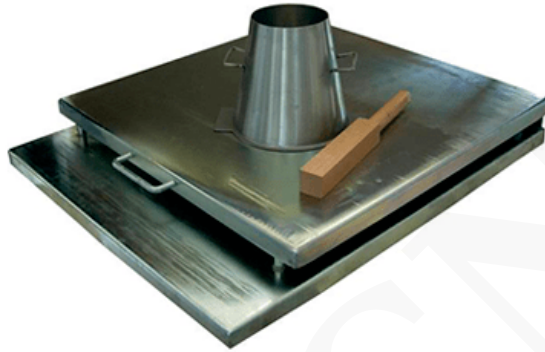

El equipo de prueba se utiliza para mezclas de hormigón de alto trabajo. La prueba determina el índice de flujo como una media aritmética del diámetro de la muestra después de trabajar en una mesa de flujo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [EN 12350-5](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato consta de una mesa doble de acero, la mesa superior mide 700×700 mm y está abisagrada a un lado de la mesa inferior. La mesa superior está inscrita y todas las piezas están protegidas contra la corrosión. El cono de acero inoxidable tiene una parte superior \varnothing 130 mm, base \varnothing 200 mm, 200 mm de alto y 1,5 mm de espesor. La dimensión del tamper de madera es de 40x40x200 mm y su soporte es de 120 mm.

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellEquPruTab-37	B-01-03-06-260101	Juego de prueba de mesa de flujo	70x85x30	37

Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso(kg)
B-01-03-06-260201	Tabla de flujo	70×70	32.5
B-01-03-06-260301	Cono de flujo	013×0 20×20	4
B-01-03-06-260401	Tamper de madera	4x4x32	0.5

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO