


MONITOR DE GRIETAS PLUS -HC-2937

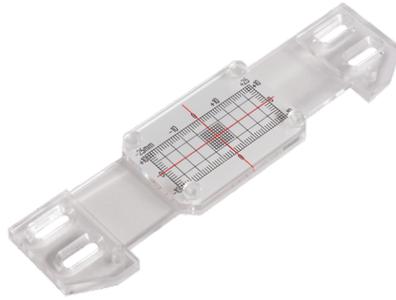

SKU: HC-2937 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Monitoreo de grietas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de grietas plus se puede usar para controlar el movimiento horizontal o vertical a través de una grieta en una superficie plana. el medidor Plus ofrece dos actualizaciones al diseño estándar. En lugar de preestablecer las dos placas de medición juntas en cero con cinta, el más utiliza cuatro clavijas pequeñas, que aseguran la alineación durante la instalación y luego se quitan durante la supervisión. El medidor plus también proporciona planos de medición, que permiten tomar lecturas precisas con pinzas durante el monitoreo. Se puede fijar a la superficie con tornillos o adhesivo (no incluido). Se suministra con instrucciones y hoja de registro.

- [Accesorios](#)
- [Manuales](#)

	HC-2942A	adhesivo de monitor de grietas de hormigón
	HC-2944	Calibrador de grietas de hormigón, tornillos y enchufes
	HC-2940	Calibrador de ancho de grieta de hormigón

[HC-2937_man_1110](#) (Manual del producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO