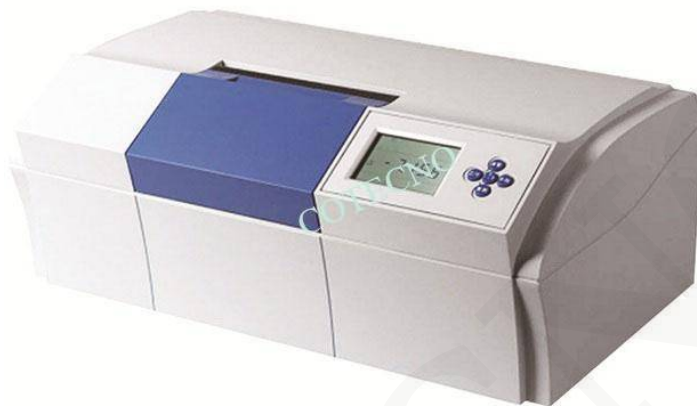


POLARÍMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL BELLPOLIMTAUTODIG



Características:

1. Pantalla LCD
2. Almacenamiento de resultados triples y cálculo de valores medios
3. Muestras de color oscuro pueden ser medidas
4. Prueba fotoeléctrica y control automático del servomecanismo.



| Modelo | BellPolimtautoDig-A | BellPolimtautoDig-B |
|---------------------------|---|--|
| Fuente de luz | Lámpara LED | |
| Rango de medición | $\pm 45^\circ$ (rotación óptica) / $\pm 120^\circ$ Z (azúcar) | $\pm 45^\circ$ (rotación óptica) |
| Longitud de onda | 589nm | |
| Precisión de lectura | 0.001° (rotación óptica) 0.01° Z (azúcar) | 0.002° (rotación óptica) |
| Precisión de medición | $\pm (0.01 + \text{valor de medición} * 0.05\%)^\circ$ rotación óptica $\pm (0.03 + \text{valor de medición} * 0.05\%)^\circ$ Z (azúcar) | $\pm (0.01 + \text{valor de medición} * 0.05\%)^\circ$ |
| Repetibilidad | $\leq 0.002^\circ$ (rotación óptica) | $\leq 0.01^\circ$ (rotación óptica) |
| Modo de prueba | Rotación óptica, grado de azúcar | rotación óptica |
| Tubo de prueba | 200mm, 100mm | |
| Transmisión de la muestra | $> 1\%$ | $> 10\%$ |
| Interfaz | RS232 | |
| Fuente de alimentación | AC 110V/220V $\pm 10\%$, 50/60HZ | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tamaño externo (W*D*H) | 570*350*280mm |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 730*480*470mm |
| Peso bruto | 36kg |

SKU: N / A | **Categorías:** [Polarímetro](#) |

COTECNO

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|--|---------------------|--|------------------|
|  | BellPolimtAutoDig-B | *Rango de medición: $\pm 45^\circ$ (rotación óptica) *Precisión de lectura: 0.002° (rotación óptica) | Any SKU / Modelo |
|  | BellPolimtAutoDig-A | *Rango de medición: $\pm 45^\circ$ (rotación óptica) / $\pm 120^\circ$ Z (azúcar) *Precisión de lectura: 0.001° (rotación óptica) 0.01° Z (azúcar) | Any SKU / Modelo |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO