

PROBADOR AUTOMÁTICO DE ANILLOS Y BOLAS



DESCRIPCIÓN


Probador automático de anillos y bolas con placa de vitrocerámica y motor de agitación magnética con rango de velocidad variable a continuación. Operación mediante el uso de un panel táctil. El sistema controlado por microprocesador proporciona un aumento de temperatura de 5 K / min.

Según norma con medición continua de temperatura en el interior del vaso de vidrio. Los valores de anillo y bola se registran automáticamente mediante dos celdas fotoeléctricas derecha e izquierda con visualización digital de resultados y diferencia. Se proporcionan dos opciones de prueba de 30 a 80 ° C para agua y 80 a 150 ° C para glicerol. Se suministra con vaso de vidrio de 600 ml, varilla de agitación y un marco de prueba con dos anillos, dos bolas y dos soportes de centrado de bolas.



SKU: 20-22000 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

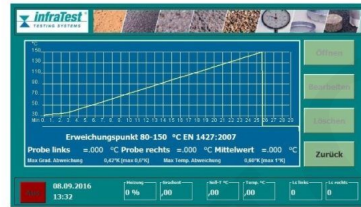

INFORMACIÓN ADICIONAL