


PROBADOR DE CORTE TRANSVERSAL ZCC 2080



SKU: N / A | Categorías: [Adhesión](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

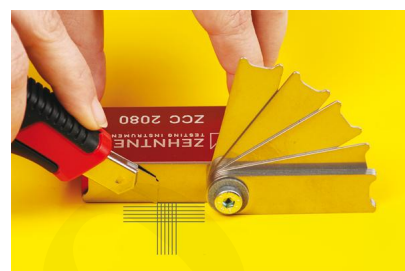

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Probador de Corte Transversal ZCC 2080

- Probador robusto de corte transversal con cuñas de acero inoxidable para pruebas de adherencia de sistemas de una o varias capas.
- Fácil de manejar.

Versiones	Modelo.	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2080.1G	Probador de corte transversal ZCC 2080 con cuñas de 1 mm (0.04 ")
<input checked="" type="checkbox"/>	2080.1K	Probador de corte transversal ZCC 2080 con cuñas de 1 mm (0.04 ")
<input checked="" type="checkbox"/>	2080.3G	Probador de corte transversal ZCC 2080 con cuñas de 3 mm (0.12 ")
<input checked="" type="checkbox"/>	2080.3K	Probador de corte transversal ZCC 2080 con cuñas de 3 mm (0.12 ")

Incluye:

2080.1K y 2080.3K:

- 1 probador de corte transversal con regla plegable (plantilla).
- 1 cortador NT con 9 mm (0.35 ") de ancho de canto.
- 1 rollo de cinta adhesiva ACC753, longitud: 50 m (164 pies), ancho: 50 mm (1.97 ").
- 1 manual de instrucciones.

- 1 certificado de fabricante.
- 1 estuche de transporte.

2080.1G y 2080.3G:

- 1 probador de corte transversal con regla plegable (plantilla).
- 1 cortador NT con 9 mm (0.35 ") de ancho de canto.
- 1 pincel.
- 1 lupa.
- 1 rollo de cinta adhesiva ACC753, longitud: 50 m (164 pies), ancho: 50 mm (1.97 ").
- 1 manual de instrucciones.
- 1 certificado de fabricante.
- 1 estuche de transporte.

Opción	Modelo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	ACC041	magnificador
<input checked="" type="checkbox"/>	ACC042	cepillo
<input checked="" type="checkbox"/>	ACC614	calibración y certificación ZCC 2080 (incluye certificado de calibración)

Versión 2080.1	10 x 1 mm (0.04") cuñas
Versión 2080.3	6 x 3 mm (0.12") cuñas(particularmente para marcaje de caminos)
Material del cuerpo principal	aluminio anodizado rojo
Material de las cuñas	acero inoxidable
Estándares del producto cuñas de mm (0.04") cuñas	ASTM D3359, ISO 2409
Estándares del producto cuñas de 3 mm (0.12") shims	ISO 2409
Garantía	2 años

Estándares

2080.1G & 2080.1K con cuñas de 1 mm (0.04")	2080.3G & 2080.3K con cuñas de 3 mm (0.12")
Estándares del producto: ASTM D3359 ISO 2409	Estándares del producto: ISO 2409
Estándares de aplicación: ISO 16276-2 Volkswagen TL 226	Estándares de aplicación: ISO 16276-2 Volkswagen TL 226

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO