

SIERRA DE EMPUJE A GASOLINA CC6561GK



Poder, fiabilidad y comodidad.

Capacidad de la cuchilla de 14" - 42"



Características y beneficios:

- Kubota® WG2503 de gasolina refrigerada por líquido, motor industrial de 61 CV que se enciende por chispa y es totalmente compatible con las regulaciones de la EPA
- Transmisión autopropulsada modelo 10 de Eaton.
- Se adapta a través de un marco de puerta de 36 "
- El marco más fuerte del mercado.
- Sistema de filtro de aire de 4 etapas.
- Desarrollado en una plataforma de motor diesel industrial.
- Muy bajo ruido y vibraciones.
- Inyección electrónica de combustible
- Controles modernos del motor de computadora (igual que el CC6571D).
- Silenciador catalítico de 3 vías que cumple con los últimos requisitos de emisiones de EPA y CARB
- Especificaciones similares a CC6549D, pero con más potencia y menos ruido, vibraciones y humos.

Especificaciones:



Incluye:

- Tacómetro de hoja
- Contador de horas
- Elevación del marco
- Puntero frontal telescópico
- Freno de mano


- Indicador de profundidad de corte
- Bridas de la cuchilla de desconexión rápida
- Eje de la cuchilla de baño de aceite



SKU: N / A | **Categorías:** [Sierra de empuje](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES

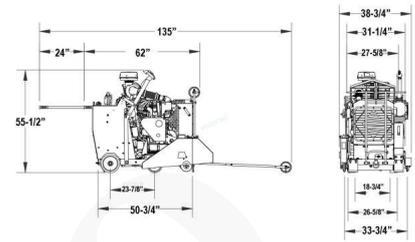

INFORMACIÓN ADICIONAL