SISTEMA DE LIMPIEZA DEL IMPACTADOR

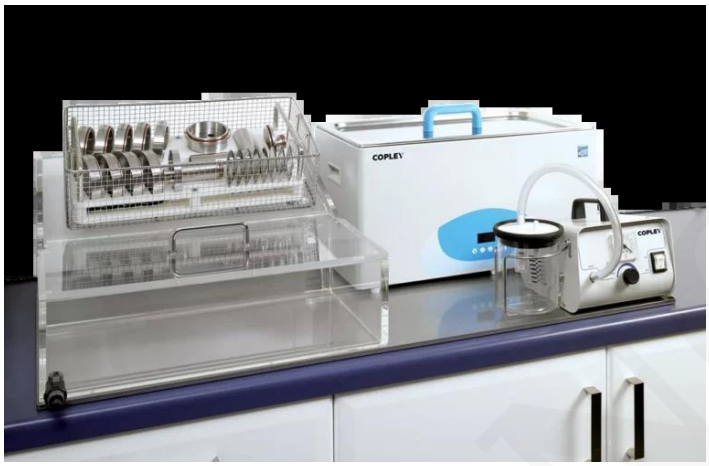

SKU: N / A | **Categorías:** semiautomatización para pruebas APSD |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de limpieza del impactador

Los impactadores en cascada son instrumentos de precisión y deben tratarse con cuidado. La limpieza y el secado regulares son un elemento esencial de las buenas prácticas de impacto y garantizan que el instrumento esté libre de residuos antes de la prueba y que la unidad permanezca en óptimas condiciones durante toda su vida útil. No debe pasarse por alto la importancia de unos procedimientos de limpieza y secado adecuados, coherentes, reproducibles y controlados. El sistema de limpieza de impactadores ha sido diseñado específicamente para limpiar los componentes tanto del ACI como del NGI.

- Bastidores diseñados específicamente para componentes de impacto
- El baño ultrasónico penetra en agujeros y otros lugares de difícil acceso

Bastidores diseñados específicamente para componentes de impacto

El baño ultrasónico penetra en agujeros y otros lugares de difícil acceso

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Disponible como sistema completo o como componentes individuales

Limpieza uniforme y reproducible

Sistema de sobremesa

Adecuado para la limpieza NGI y ACI

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO