


TALADRO SACANÚCLEOS MANUAL, 3 VELOCIDADES / SOPORTE, 220V 50/60HZ

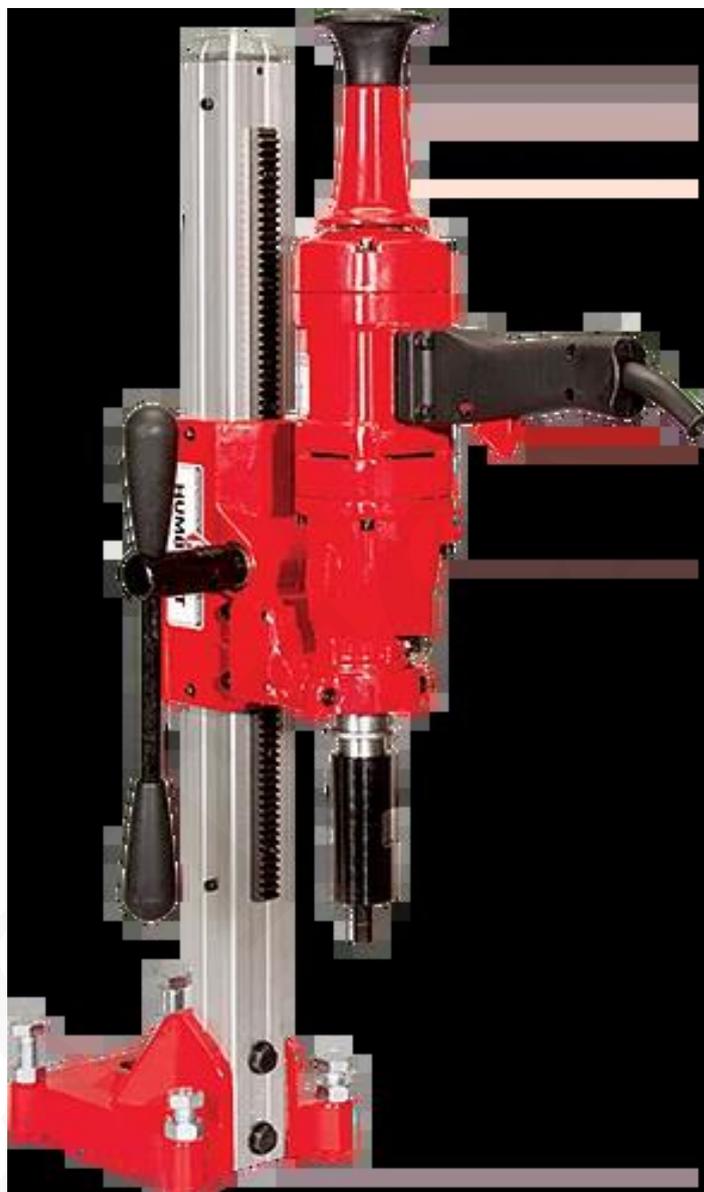

SKU: HR-2850A.4F | **Categorías:** [Taladros de núcleo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HR-2850 Taladro sacanúcleos con soporte de base, 120 V 60 Hz
	HR-2850.4F Perforadora con soporte base, 220V 50/60Hz

Taladro sacanúcleos con soporte base

El taladro sacanúcleos HR-2850 combina el taladro de motor eléctrico portátil HR-2800 con la base de perno de anclaje opcional. La base mide aproximadamente 6" x 9" con una columna de 31" de alto. Cuenta con una acción de engranaje suave y un mango de campana tonta para facilitar su uso en áreas estrechas. El taladro cuenta con un reposamanos en la parte posterior/superior del taladro para facilitar las operaciones de perforación Y, el collar de bloqueo del soporte sujeta el taladro firmemente para una perforación precisa.

Accesorios

Imagen	Descripción
	HR-2510 Accesorios para brocas sacanúcleos, varilla de extensión, 9" (229 mm)
	HR-2514 Accesorios para brocas sacanúcleos, llave de correa, 18" (457 mm)
	HR-2516 Accesorios de perforación de núcleo, tanque de presión de agua portátil
	HR-2511 Accesorios de perforación sacanúcleos, conjunto de atrapamiento de agua
	HR-2512 Accesorios para brocas sacanúcleos, afilador de brocas de diamante
	HR-2513 Accesorios para broca sacanúcleos, rueda de repuesto para afilador de brocas de diamante

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO