

## TANQUE PARA CURADO GRANDE



### Código del Producto:

- UTC-0950** Tanque para Curado, Grande, de Metal
- UTC-0952** Conjunto de Estantes Superiores, Removibles, para UTC-0950
- UTC-0954/N** Calentador para Tanque de Curado para UTC-0950 y UTC-0965, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm canal de conexión y 50 cm longitud de resistencia)
- UTC-0955** Bomba de Circulación, 220-240V, 50-60Hz
- UTC-0960** Tanque de Curado, Grande, de Plástico
- UTC-0962** Tanque de Curado, Ancho, de Plástico
- UTC-0956** Calentador para Tanque de Curado para UTC-0960 y UTC-0962, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm canal de conexión y 70 cm longitud de resistencia)

(Si requiere 110V, favor de indicarlo en la orden)

### Estándares:

EN 12390-2; ASTM C31, C192, C511

Los tanques de curado de acero UTC-0950, y de plástico UTC-0960 y UTC-0962, están diseñados para curar cilindros y cubos de concreto. La temperatura puede estar ajustada y mantenida constantemente por una resistencia eléctrica incorporando un termo regulador digital que mantiene la temperatura fija entre ambiente a 40 °C con  $\pm 2$  °C de exactitud.

El UTC-0950 está fabricado de chapa de acero recubierto con polvo. Estantes superiores, capaz de soportar cubos de concreto, están disponible a pedido (máx. de 8 pcs). Los tanques UTC-0960 y UTC-0962 tienen paredes normales de metal.

El UTC-0952 se debe ordenar por separado.

Todos los Tanques de Curado vienen con:


- Calentador
- Bomba de Recirculación Sumergible

- Estantes de Metal

		<b>UTC-0950</b>	<b>UTC-0960</b>	<b>UTC-0962</b>
<b>Dimensiones (WxLxH)</b>	<b>Externo</b>	860x1560x615 mm	800x1800x950 mm	1100x2100x900 mm
	<b>Interno</b>	800x1500x550 mm (Profundidad Clara 520mm)	700x1700x850 mm (Profundidad Clara 820mm)	1000x2000x800 mm (Profundidad Clara 770mm)
<b>Especímenes Capacidad</b>	<b>Cubo de 150 mm</b>	Max. 135 pcs	Max. 220 pcs	Max. 390 pcs
	<b>Cilíndrico Ø150x300 mm</b>	Max. 67 pcs	Max. 110 pcs	Max. 195 pcs
<b>Peso (aprox.)</b>		92 kg	88 kg	130 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Concreto](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES

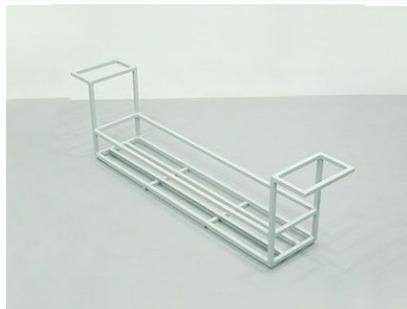

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0950	Tanque para Curado, Grande, de Metal	Any SKU / Modelo
	UTC-0952	Conjunto de Estantes Superiores, Removibles, para UTC-0950	Any SKU / Modelo
	UTC-0954/N	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0950 y UTC-0965, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm canal de conexión y 50 cm longitud de resistencia)	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0955	Bomba de Circulación, 220-240V, 50-60Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-0956	Calentador para Tanque de Curado para UTC-0960 y UTC-0962, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm canal de conexión y 70 cm longitud de resistencia)	Any SKU / Modelo
	UTC-0960	Tanque de Curado, Grande, de Plástico	Any SKU / Modelo
	UTC-0962	Tanque de Curado, Ancho, de Plástico	Any SKU / Modelo

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO