


## TERMÓMETRO -2 A 300 ° C (DG), BAJA DESTILACIÓN

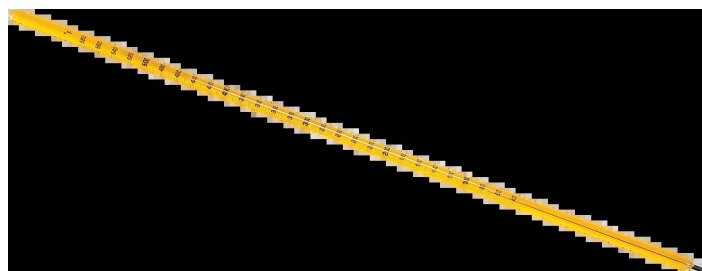

Los termómetros de mercurio ASTM se fabrican de acuerdo con las especificaciones de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. Los estrictos procedimientos de fabricación y controles de calidad garantizan el pleno cumplimiento de ASTM E-1. Estos instrumentos están hechos de vidrio recocido y han sido envejecidos exhaustivamente para lograr un mínimo error de escala y estabilidad. Estos termómetros fueron diseñados para pruebas específicas y pueden calibrarse según sus requisitos específicos.

**SKU:** H-2610.7C | **Categorías:** [Termómetros ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Termómetros ASTM, Mercurio, Celsius

Soporta los siguientes estándares: **ASTM D36 , ASTM D113 , ASTM D2500 , ASTM D97 , ASTM D1856 , ASTM D402 , ASTM D1310 , ASTM D3143 , ASTM D4867 , ASTM D6925 , ASTM D2041 , ASTM D139 , ASTM D1200 , ASTM D333 , ASTM D365 , ASTM D5 , ASTM D88 , ASTM D244 , ASTM D6927 , ASTM D2170 , ASTM D2171 , ASTM D70 , ASTM C511 , ASTM D6084 , ASTM D1321**

### Termómetros ASTM, recubiertos de PTFE

Todos los termómetros de mercurio ASTM están disponibles en versiones recubiertas de PTFE para minimizar las roturas y mejorar la seguridad. Los números de pieza para las versiones de PTFE se crean utilizando el número de pieza estándar y agregando una T (es decir, H-2600.64CT).

**PRECAUCIÓN:** Estos termómetros contienen mercurio. Existen restricciones para su venta y envío. Consulte las leyes de su área o contáctenos antes de realizar el pedido. Los termómetros de mercurio requieren envío terrestre en los EE. UU. y envío como mercancías peligrosas.

### Accesorios

- H-3632SK  
Kit de limpieza de derrames de mercurio

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO