


VISCOSÍMETRO CAPILAR UBBELOHDE

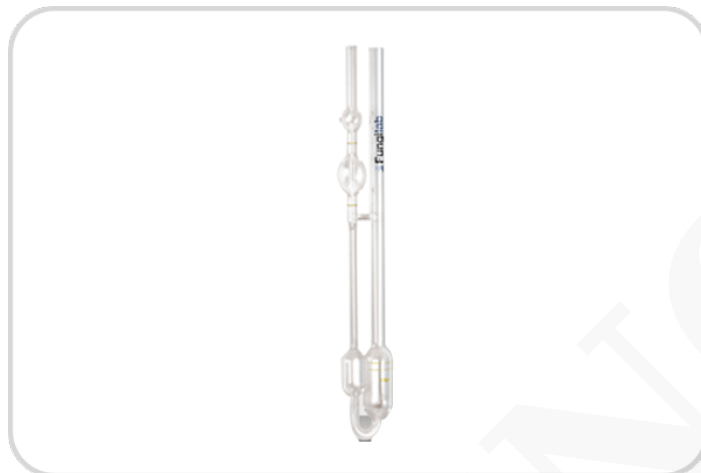

Características:

Estos viscosímetros capilares de vidrio Viscosidad fungilab permiten determinar viscosidades usando métodos de prueba ASTM y DIN. Todos los viscosímetros capilares se suministran con el certificado de calibración expedido de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por un National Metrological

Registro que ha evaluado la capacidad de medición del laboratorio, la incertidumbre de la prueba y su trazabilidad a las normas internacionales reconocidas UKAS.

UBBELOHDE ASTM (ASTM D445-446, ASTM D2515, ISO 3104-3105 y UNE 400313)

UBBELOHDE DIN (DIN 51562 Parte 1, ISO 3105 y UNE 400313)

Los viscosímetros Ubbelohde se utilizan para determinar la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes. Volumen de muestra: apróx. 15 ml. Precisión: $\pm 0,2\%$.

* Viscosidad fungilab ofrece muchos tipos de viscosímetros capilares de vidrio que no figuran en nuestro catálogo. También podemos fabricar viscosímetros capilares de vidrio con constantes especificadas por el cliente. Los viscosímetros con constantes especiales, temperaturas agregadas y datos antes / después están disponibles por pedido especial

SKU: N / A | **Categorías:** [fungilab](#), [Viscosimetro manual](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-105	20 hasta 100 cSt	
	CV003-111	10 hasta 50 cSt	
	CV003-104	6 hasta 30 cSt	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-103	2 hasta 10 cSt	
	CV003-102	1 hasta 5 cSt	
	CV003-101	0.7 hasta 3 cSt	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-016	20.000 hasta 100.000 cSt	
	CV003-015	10.000 hasta 50.000 cSt	
	CV003-014	6.000 hasta 30.000 cSt	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-013		2.000 hasta 10.000 cSt
	CV003-012		1.000 hasta 5.000 cSt
	CV003-011		600 hasta 3.000 cSt

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-010	200 hasta 1.000 cSt	
	CV003-009	100 hasta 500 cSt	
	CV003-008	60 hasta 300 cSt	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-007	20 hasta 100 cSt	
	CV003-006	10 hasta 50 cSt	
	CV003-005	6 hasta 30 cSt	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-004	2 hasta 10 cSt	
	CV003-003	1 hasta 5 cSt	
	CV003-002	0.6 hasta 3 cSt	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-001	0.3 - 1 cSt	
	CV003-114	Any Rango de viscosidad	
	CV003-110	Any Rango de viscosidad	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-109	Any Rango de viscosidad	
	CV003-113	Any Rango de viscosidad	
	CV003-108	Any Rango de viscosidad	

Imagen	SKU	Descripción	Rango de viscosidad
	CV003-107	Any Rango de viscosidad	
	CV003-112	Any Rango de viscosidad	
	CV003-106	Any Rango de viscosidad	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Código	Descripción	Rango de viscosidad
CV003-001	Ubbelohde ASTM tamaño 0	0.3 - 1 cSt
CV003-002	Ubbelohde ASTM tamaño 0C	0.6 hasta 3 cSt
CV003-003	Ubbelohde ASTM tamaño 0B	1 hasta 5 cSt
CV003-004	Ubbelohde ASTM tamaño 1	2 hasta 10 cSt
CV003-005	Ubbelohde ASTM tamaño 1C	6 hasta 30 cSt
CV003-006	Ubbelohde ASTM tamaño 1B	10 hasta 50 cSt
CV003-007	Ubbelohde ASTM tamaño 2	20 hasta 100 cSt
CV003-008	Ubbelohde ASTM tamaño 2C	60 hasta 300 cSt
CV003-009	Ubbelohde ASTM tamaño 2B	100 hasta 500 cSt
CV003-010	Ubbelohde ASTM tamaño 3	200 hasta 1.000 cSt
CV003-011	Ubbelohde ASTM tamaño 3C	600 hasta 3.000 cSt
CV003-012	Ubbelohde ASTM tamaño 3B	1.000 hasta 5.000 cSt
CV003-013	Ubbelohde ASTM tamaño 4	2.000 hasta 10.000 cSt
CV003-014	Ubbelohde ASTM tamaño 4C	6.000 hasta 30.000 cSt
CV003-015	Ubbelohde ASTM tamaño 4B	10.000 hasta 50.000 cSt
CV003-016	Ubbelohde ASTM tamaño 5	20.000 hasta 100.000 cSt
CV003-100	Ubbelohde DIN tamaño 0	0.35 hasta 1 cSt
CV003-101	Ubbelohde DIN tamaño 0c	0.7 hasta 3 cSt
CV003-102	Ubbelohde DIN tamaño 0a	1 hasta 5 cSt
CV003-103	Ubbelohde DIN tamaño I	2 hasta 10 cSt
CV003-104	Ubbelohde DIN tamaño Ic	6 hasta 30 cSt
CV003-111	Ubbelohde DIN tamaño Ia	10 hasta 50 cSt
CV003-105	Ubbelohde DIN tamaño II	20 hasta 100 cSt
CV003-106	Ubbelohde DIN tamaño IIc	6 hasta 30 cSt
CV003-112	Ubbelohde DIN tamaño IIa	100 hasta 500 cSt
CV003-107	Ubbelohde DIN tamaño III	200 hasta 1,000 cSt
CV003-108	Ubbelohde DIN tamaño IIIc	600 hasta 3,000 cSt
CV003-113	Ubbelohde DIN tamaño IIIa	1000 hasta 5,000 cSt
CV003-109	Ubbelohde DIN tamaño IV	2,000 hasta 10,000 cSt
CV003-110	Ubbelohde DIN tamaño IVc	6,000 hasta 30,000 cSt
CV003-114	Ubbelohde DIN tamaño IVa	10,000 hasta 50,000 cSt

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO